


AENOR

GESTÃO
DE QUALIDADE
ISO 9001



EUROGYPSUM

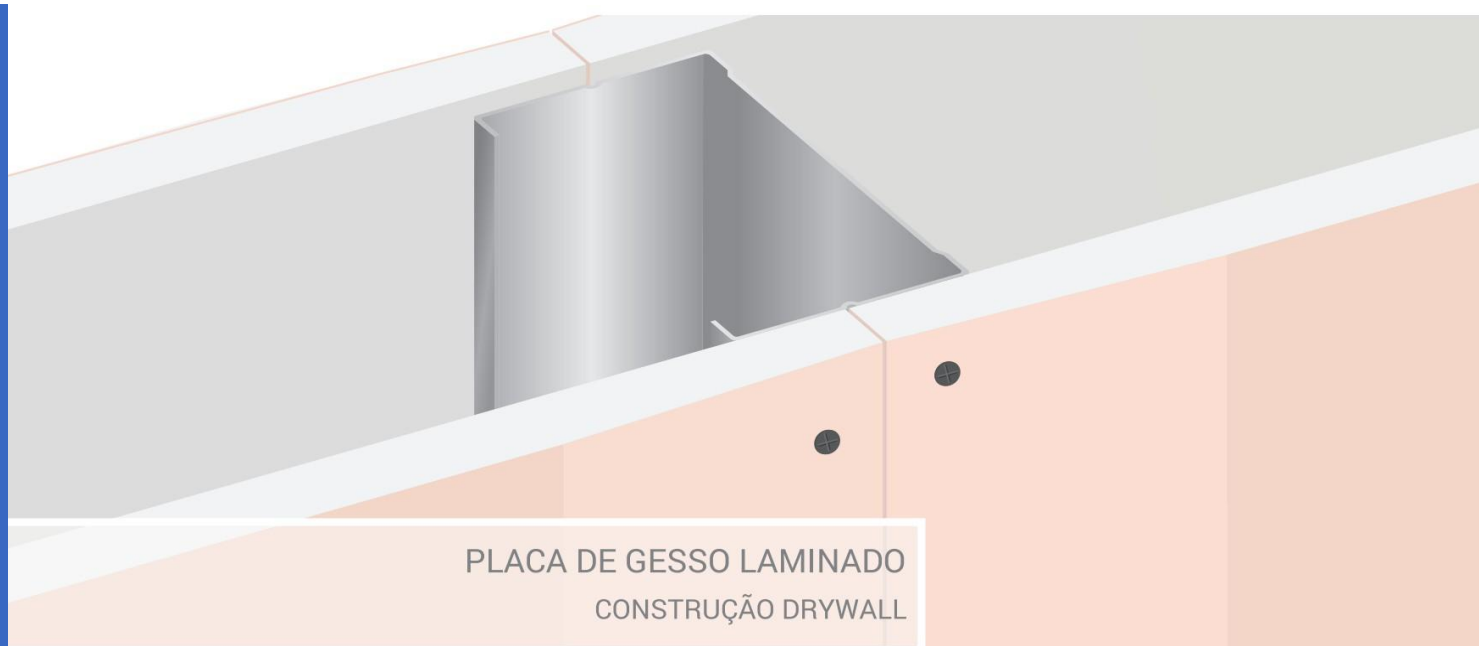

FIRE

Applicabilité

La plaque de plâtre **FIRE** convient aux applications intérieures de drywall et ne doit pas être utilisé lorsque la température dépasse 52°C pendant des périodes prolongées, ou dans des zones d'humidité extrême.

Plaque à réaction améliorée au feu, conçue pour des applications dans des systèmes avec des exigences de protection contre le feu. Convient pour:

- Plafonds continus suspendus ou fixes;
- Cloisons autoportantes en métal ou en bois;
- Revêtements muraux existants.

Caracteristiques

Type de plaque
EN 520 F

Nucleus
Non combustible, dimensions stable, le gypse inerte.

Papier/carton
100% recyclé; cor rose

Bords longitudinaux
Bord aminci (BA)

Bords transversaux
Toujours de type carré (BCT)

Étiquette
Couleur Noir

Placa de plâtre traitée anti-feu dans le cœur de gypse. Peinture primaire doit être appliquée avant de peindre ou d'ajouter tout type de matériau texturé.




Spécifications Techniques

Tolérances dimensionnelles


Épaisseur:	±0,5 mm
Largeur:	+0/-4 mm
Longueur:	+0/-5 mm

Applicabilité


Revêtements



Plafonds



Cloisons



Type de plaque	FIRE		
	F		EN 520
Réaction au feu	A2-s1,d0 (B)		EN 520
Conductivité thermique	$W/(m\text{ }^{\circ}C)$	0.25	EN ISO 10456
Densité	kg/m^3	≥ 800	
Dimensions			
Épaisseur	mm	12.5, 15	
Largeur	mm	1200	
Longueur	mm	Divers	
Poids approximatif			
Plaque de 12,5 mm	kg/m^2	9.8	
Plaque de 15 mm	kg/m^2	11.80	
Charge de rupture en flexion			EN 520
Épaisseur de la plaque		12.5	15
Longitudinal	N	≥ 550	≥ 650
Transversale	N	≥ 210	≥ 250


Type de bord

Bordo aminci - BA



Cette plaque est composée d'un noyau en gypse incombustible et d'additifs qui lui confèrent une résistance au feu supérieure, ce qui le rend apte à être utilisé dans des systèmes ou des environnements exigeant une protection contre le feu.

Tailles (mm)

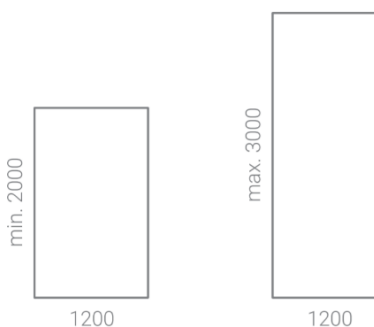

Pour maintenir l'intégrité FIRE la plaque doit être protégée de l'exposition à des conditions défavorables pendant le stockage et l'application.