

Gypsum for your projects.



TARIF DES **PRODUITS** **GYPFOR**

Innovation, qualité et
confiance dans chaque projet

WWW.GYPFOR.COM



03	STANDARD 6
04	STANDARD 10
05	STANDARD 13
06	STANDARD 15
07	STANDARD 18
08	STANDARD 900
09	AQUA 13
10	AQUA 15
11	AQUA 18
12	AQUA 900
13	FIRE 13
14	FIRE 15
15	FIRE 900
16	ACOUSTIC 13
17	ACOUSTIC 15
18	PLATINUM 13
19	PLATINUM 15
20	GLASS SHIELD 13
21	AI 13
22	PERFORÉES SOUND BC
23	PERFORÉES SOUND BA
24	VINYLE
25	VINYLE PERFORÉES
26	VAPEUR 13
27	VAPEUR 15
28	STD + EPS
29	AQUA + EPS
30	PÂTE ADHÉSIVE CC
31	PÂTE ADHÉSIVE 2H
32	PÂTE ADHÉSIVE 24H



GYPFOR STANDARD 6



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type A à usage général dans les systèmes de construction intérieure, avec surface lisse prête à peindre.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient à tout espace intérieur exempt d'humidité et sans exigences particulières. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements autoportants ou à installation directe.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

PRIX
SUR
DEMANDE

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
STD	6	1200	2500 3000	BA	6,30	54	A2-s1, d0 (B)	≥ 258	≥ 101



GYPFOR STANDARD 10



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type A à usage général dans les systèmes de construction intérieure, avec surface lisse prête à peindre.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient à tout espace intérieur exempt d'humidité et sans exigences particulières. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements autoportants ou à installation directe.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

PRIX
SUR
DEMANDE

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
STD	9,5	1200	2000 2400 2500 3000	BA	6,50	54	A2-s1, d0 (B)	≥ 400	≥ 160



GYPFOR STANDARD 13



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type A à usage général dans les systèmes de construction intérieure, avec surface lisse prête à peindre.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient à tout espace intérieur exempt d'humidité et sans exigences particulières. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements autoportants ou à installation directe.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA



Bord carré - BC

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
STD	12,5	1200	2000	BA/BC ⁽¹⁾ ⁽²⁾	8,0	42	A2-s1, d0 (B)	≥ 550	≥ 210
			2400	BA/BC ⁽²⁾					
			2500	BA/BC ⁽¹⁾ ⁽²⁾					
			2600	BA					
			2700	BA/BC ⁽²⁾					
			2800	BA					
			3000	BA/BC ⁽¹⁾ ⁽²⁾					

(1) Production sur commande. Quantités minimales applicables et délais de livraison prolongés.

(2) Les plaques à bords carrés (BC) ont un supplément de 0,18 €/m² sur le prix indiqué.



GYPFOR STANDARD 15



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type A à usage général dans les systèmes de construction intérieure, avec surface lisse prête à peindre.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient à tout espace intérieur exempt d'humidité et sans exigences particulières. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements autoportants ou à installation directe.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA



Bord carré - BC

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
STD	15	1200	2000	BA	10,0	36	A2-s1, d0 (B)	≥ 650	≥ 250
			2400	BA/BC ⁽²⁾					
			2500	BA					
			2600	BA					
			2700	BA/BC ⁽²⁾					
			2800	BA					
			3000	BA					

(2) Les plaques à bords carrés (BC) ont un supplément de 0,19 €/m² sur le prix indiqué.



GYPFOR STANDARD 18



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type A à usage général dans les systèmes de construction intérieure, avec surface lisse prête à peindre.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient à tout espace intérieur exempt d'humidité et sans exigences particulières. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements autoportants ou à installation directe.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

PRIX
SUR
DEMANDE

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
STD	18	1200	2500 ⁽¹⁾ 2700 ⁽¹⁾ 2800 ⁽¹⁾ 3000 ⁽¹⁾	BA	11,60	30	A2-s1, d0 (B)	≥ 774	≥ 302

(1) Production sur commande. Quantités minimales applicables et délais de livraison prolongés.



GYPFOR STANDARD 900



Plaque de plâtre laminé de type A à usage général dans les systèmes de construction intérieure, dans sa version 900 × 1800 mm, elle conserve les mêmes propriétés que la plaque standard, avec l'avantage d'être plus légère, ergonomique et facile à manipuler, ce qui facilite son transport et son installation, en particulier dans les chantiers de petite et moyenne envergure.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Ils permettent une application plus facile et plus rapide. Ils conviennent aux applications de cloisons sèches à l'intérieur, tant dans les constructions neuves que dans les rénovations, sur les plafonds continus suspendus ou fixes, les cloisons à structure autoportante, les doublages autoportants et directs.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
STD	12,5	900	1800	BA	8,0	42	A2-s1, d0 (B)	≥ 550	≥ 210



GYPFOR AQUA 13



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type H1 à faible absorption d'eau, conçue pour une utilisation dans des zones intérieures présentant une humidité moyenne.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient aux environnements humides tels que les cuisines, les salles de bains, les buanderies et les toilettes publiques des hôpitaux, hôtels et écoles. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements autoportants ou à installation directe.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA



Bord carré - BC

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
AQUA	12,5	1200	2000	BA	8,5	42	A2-s1, d0 (B)	≤ 5	≥ 550
			2400	BA/BC ⁽²⁾					
			2500	BA/BC ^{(1) (2)}					
			2600	BA					
			2700	BA					
			2800	BA					
			3000	BA					

(1) Production sur commande. Quantités minimales applicables et délais de livraison prolongés.

(2) Les plaques à bords carrés (BC) ont un supplément de 0,33 €/m² sur le prix indiqué.



GYP FOR AQUA 15



Plaque de plâtre laminé de type H1 à faible absorption d'eau, conçue pour une utilisation dans des zones intérieures présentant une humidité moyenne.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient aux environnements humides tels que les cuisines, les salles de bains, les buanderies et les toilettes publiques des hôpitaux, hôtels et écoles. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements autoportants ou à installation directe.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA



Bord carré - BC

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	ABSORPTION TOTALE D'EAU (%)	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
AQUA	15	1200	2000	BA	11,20	36	A2-s1, d0 (B)	≤ 5	≥ 650	≥ 250
			2400	BA						
			2500	BA						
			2600	BA						
			2700	BA						
			2800	BA						
			3000	BA						



GYPFOR AQUA 18



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type H1 à faible absorption d'eau, conçue pour une utilisation dans des zones intérieures présentant une humidité moyenne.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient aux environnements humides tels que les cuisines, les salles de bains, les buanderies et les toilettes publiques des hôpitaux, hôtels et écoles. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements autoportants ou à installation directe.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	ABSORPTION TOTALE D'EAU (%)	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
AQUA	18	1200	2500 ⁽¹⁾ 3000 ⁽¹⁾	BA BA	12,70	30	A2-s1, d0 (B)	≤ 5	≥ 774	≥ 302

(1) Production sur commande. Quantités minimales applicables et délais de livraison prolongés.



GYPFOR AQUA 900



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type HI à faible absorption d'eau, conçue pour une utilisation dans des zones intérieures à humidité moyenne. Dans sa version 900 × 1800 mm, elle conserve les mêmes propriétés que la plaque standard, avec l'avantage d'être plus légère, ergonomique et facile à manipuler, ce qui facilite son transport et son installation, en particulier dans les chantiers de petite et moyenne envergure.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Ils permettent une application plus facile et plus rapide. Ils conviennent aux applications de cloisons sèches à l'intérieur dans des environnements humides tels que les cuisines, les salles de bains, les buanderies et les toilettes publiques des hôpitaux, des hôtels et des écoles, tant dans les nouvelles constructions que dans les rénovations, sur des plafonds continus suspendus ou fixes, des cloisons à structure autoportante, des doublages autoportants et directs.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	ABSORPTION TOTALE D'EAU (%)	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
AQUA	12,5	900	1800	BA	8,5	42	A2-s1, d0 (B)	≤ 5	≥ 550	≥ 210



GYPFOR FIRE 13



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type F conçue pour répondre aux exigences générales des systèmes de construction intérieure qui requièrent une plus grande résistance au feu.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient aux environnements qui exigent une résistance élevée au feu, tels que les issues de secours, les escaliers, les couloirs d'évacuation, les salles des machines, les cuisines industrielles et les locaux techniques. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements qui doivent garantir une protection supplémentaire contre le feu.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

PRIX
SUR
DEMANDE

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
FIRE	12,5	1200	2000	BA	10,20	42	A2-s1, d0 (B)	≥ 550	≥ 210
			2400	BA					
			2500	BA					
			2600 ⁽¹⁾	BA					
			2700	BA					
			2800 ⁽¹⁾	BA					
			3000	BA					

(1) Production sur commande. Quantités minimales applicables et délais de livraison prolongés.



GYPFOR FIRE 15



Plaque de plâtre laminé de type F conçue pour répondre aux exigences générales des systèmes de construction intérieure qui requièrent une plus grande résistance au feu.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient aux environnements qui exigent une résistance élevée au feu, tels que les issues de secours, les escaliers, les couloirs d'évacuation, les salles des machines, les cuisines industrielles et les locaux techniques. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements qui doivent garantir une protection supplémentaire contre le feu.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
FIRE	15	1200	2000 2400 2500 2700 2800 ⁽¹⁾ 3000	BA BA BA BA BA BA	12,20	36	A2-s1, d0 (B)	≥ 650	≥ 250

(1) Production sur commande. Quantités minimales applicables et délais de livraison prolongés.



GYPFOR FIRE 900



Plaque de plâtre laminé de type F conçue pour répondre aux exigences générales de construction des systèmes intérieurs qui nécessitent une plus grande résistance au feu. Dans sa version 900 × 1800 mm, elle conserve les mêmes propriétés que la plaque standard, avec l'avantage d'être plus légère, ergonomique et facile à manipuler, ce qui facilite son transport et son installation, en particulier dans les chantiers de petite et moyenne envergure.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Ils permettent une application plus facile et plus rapide. Convient aux environnements qui exigent une résistance élevée au feu, tels que les issues de secours, les escaliers, les couloirs d'évacuation, les salles des machines, les cuisines industrielles et les locaux techniques. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements qui doivent garantir une protection supplémentaire contre le feu.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
FIRE	12,5	900	1800 ⁽¹⁾	BA	10,20	42	A2-s1, d0 (B)	≥ 550	≥ 210

(1) Production sur commande. Quantités minimales applicables et délais de livraison prolongés.



GYPFOR ACOUSTIC 13



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type D, I conçue pour répondre aux exigences générales des systèmes de construction intérieure qui nécessitent une isolation acoustique améliorée.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient aux environnements où un confort acoustique accru est requis, tels que les hôtels, les bureaux, les logements, les établissements scolaires, les hôpitaux et les salles de réunion. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements destinés à optimiser l'isolation acoustique entre les pièces.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	DURETÉ SUPERFICIELLE (mm)	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
ACOUSTIC	12,5	1200	2000 2400 2500 2600 2700 3000	BA BA BA	10,50	42	A2-s1, d0 (B)	≤ 15	≥ 550	≥ 210



GYPFOR ACOUSTIC 15



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type D, I conçue pour répondre aux exigences générales des systèmes de construction intérieure qui nécessitent une isolation acoustique améliorée.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient aux environnements où un confort acoustique accru est requis, tels que les hôtels, les bureaux, les logements, les établissements scolaires, les hôpitaux et les salles de réunion. Idéal pour les systèmes intérieurs dans les plafonds, les cloisons et les revêtements destinés à optimiser l'isolation acoustique entre les pièces.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	DURETÉ SUPERFICIELLE (mm)	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
ACOUSTIC	15	1200	2000 2400 2500 2700 3000	BA BA BA	12,30	36	A2-s1, d0 (B)	≤ 15	≥ 650	≥ 250



GYPFOR PLATINUM 13



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type D, F, H1, I, R, conçue pour répondre aux exigences générales des systèmes de construction intérieure qui nécessitent une isolation acoustique améliorée, une résistance au feu, une résistance à l'humidité et une capacité à supporter des charges supérieures.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Extrêmement polyvalent, idéal pour les plafonds, les cloisons et les revêtements dans les hôtels, les bureaux, les hôpitaux, les écoles et les logements. Il répond simultanément à plusieurs exigences : isolation acoustique, résistance au feu, protection contre l'humidité et support de charges élevées.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	ABSORCIÓN TOTAL DE AGUA (%)	DURETÉ SUPERFICIEL LE (mm)	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
PLATINUM	12,5	1200	2000 2400 2500	BA BA BA	11,90	30	A2-s1, d0 (B)	≤ 5	≤ 15	≥ 750	≥ 300



GYPFOR PLATINUM 15



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé de type D, F, H1, I, R, conçue pour répondre aux exigences générales des systèmes de construction intérieure qui nécessitent une isolation acoustique améliorée, une résistance au feu, une résistance à l'humidité et une capacité à supporter des charges supérieures.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Extrêmement polyvalent, idéal pour les plafonds, les cloisons et les revêtements dans les hôtels, les bureaux, les hôpitaux, les écoles et les logements. Il répond simultanément à plusieurs exigences : isolation acoustique, résistance au feu, protection contre l'humidité et support de charges élevées.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	ABSORCIÓN TOTAL DE AGUA (%)	DURETÉ SUPERFICIEL LE (mm)	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
PLATINUM	15	1200	2000 2400 2500	BA BA BA	14,25	24	A2-s1, d0 (B)	≤ 5	≤ 15	≥ 870	≥ 360



GYPFOR GLASS SHIELD 13



Plaque de plâtre laminé de type GM-F, HI, I, R, extrêmement polyvalente et recouverte d'un tissu en fibre de verre, qui combine isolation acoustique, résistance au feu, à l'humidité, à la moisissure et aux champignons, et support de charges élevées.

Règle applicable

EN 15283-1+A1

Champ d'application

Extrêmement polyvalent, adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur dans des conditions semi-climatiques, idéal pour les plafonds, les cloisons et les revêtements dans les hôtels, les bureaux, les hôpitaux, les écoles et les logements. Son revêtement en fibre de verre plutôt qu'en papier et sa conception lui permettent de répondre simultanément à plusieurs exigences : isolation acoustique améliorée, résistance au feu, protection contre l'humidité et support de charges élevées.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	ABSORCIÓN TOTAL DE AGUA (%)	DURETÉ SUPERFICIELLE (mm)	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSAL E (N)
GLASS SHIELD	12,5	1200	2000 2400	BA BA BA	12,00	30	A1	≤ 5	≤ 15	≥ 750	≥ 300



GYPFOR A1 13



Plaque de plâtre laminé de type F, conçue pour répondre aux exigences générales de construction des systèmes de cloisons sèches intérieures qui requièrent la qualification maximale en matière de résistance au feu : Euroclasse A1.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Idéal pour les intérieurs qui nécessitent une protection maximale contre le feu, tels que les escaliers, les couloirs d'évacuation, les locaux techniques, les cuisines industrielles, les hôtels, les hôpitaux et les écoles. Son classement Euroclasse A1 garantit qu'il n'émet pas de gaz ni de fumées toxiques, offrant ainsi une sécurité supplémentaire pour les plafonds, les cloisons et les revêtements en plaques de plâtre.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
A1	12,5	1200	2500	BA	12,00	42	A1	≥ 550	≥ 210



GYPFOR PERFORÉES SOUND BC

Plaque de plâtre laminé perforée de type SOUND BC, conçue pour les systèmes de plafonds et de parements intérieurs où un niveau élevé d'absorption acoustique est requis. Les perforations calibrées, associées à la couche acoustique en fibre de verre au dos, optimisent l'absorption du son et réduisent la réverbération, améliorant ainsi le confort acoustique dans les espaces intérieurs.

Règle applicable

EN 14190

Champ d'application

Convient aux intérieurs où le confort acoustique et l'esthétique sont prioritaires, tels que les bureaux, les auditoriums, les salles de conférence, les écoles, les restaurants, les hôtels et les espaces culturels. Son design perforé et le voile acoustique en fibre de verre au dos garantissent une excellente absorption acoustique et une finition décorative moderne et fonctionnelle.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 6 palettes en hauteur.



Bord carré - BC


**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	RÉACTION AU FEU	INDICE DE PERFORATION (%)	COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE (α _w)	PLAQUES PAR PALETTE
SOUND A 8-15-20	12,5	1200	2000 2400	BC	10,50	A2-s1, d0	11,3	0,35	30



GYPFOR PERFORÉES SOUND BA

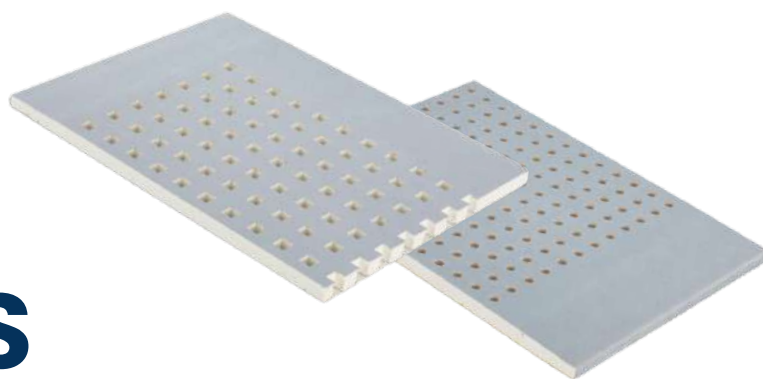

Plaque de plâtre laminé perforée de type SOUND BA, conçue pour les systèmes de plafonds et de parements intérieurs où un niveau élevé d'absorption acoustique est requis. Les perforations calibrées, associées à la couche acoustique en fibre de verre au dos, optimisent l'absorption du son et réduisent la réverbération, améliorant ainsi le confort acoustique dans les espaces intérieurs.

Règle applicable

EN 14190

Champ d'application

Convient aux intérieurs où le confort acoustique et l'esthétique sont prioritaires, tels que les bureaux, les auditoriums, les salles de conférence, les écoles, les restaurants, les hôtels et les espaces culturels. Son design perforé et le voile acoustique en fibre de verre au dos garantissent une excellente absorption acoustique et une finition décorative moderne et fonctionnelle.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 6 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	RÉACTION AU FEU	INDICE DE PERFORATION (%)	COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE (α _w)	PLAQUES PAR PALETTE
SOUND C10-8	12,5	1200	2400	BA	10,50	A2-s1, d0	11,3	0,35	30
SOUND R6-1	12,5	1200	2400	BA	10,50	A2-s1, d0	12,6	0,4	30
SOUND R8-1	12,5	1200	2400	BA	10,50	A2-s1, d0	13,6	0,6	30



GYPFOR VINYLE



EUROGYPSUM



Plaque de plâtre laminé avec finition vinyle de 600 x 600 mm, conçue pour les systèmes de plafonds amovibles en intérieur. Elle intègre un film d'aluminium au dos qui garantit une protection efficace contre l'humidité superficielle. Sa surface vinyle lavable offre une excellente esthétique, un entretien facile et une grande durabilité, idéale pour les espaces qui nécessitent une hygiène et un nettoyage constants.

Règle applicable


EN 14190

Champ d'application

Convient aux intérieurs qui exigent une surface propre, hygiénique et facile d'entretien, tels que les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les bureaux, les écoles, les hôtels et les commerces. Sa finition vinyle lavable, associée au film aluminium au dos, offre une protection contre l'humidité superficielle et garantit un plafond accessible durable, esthétique et résistant.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la de toute exposition à des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Il est déconseillé d'empiler les palettes en hauteur afin d'éviter d'endommager les plaques.



Bord carré - BC


VINYLE BLANCO
**SUR
DEMANDE**

VINYLE MADÈRE
**SUR
DEMANDE**

VINYLE RAYADO
**SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	COULEURS DISPONIBLES	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	RÉACTION AU FEU	PLAQUES PAR BOÎTE	CAISSES PAR PALETTE	PLAQUES PAR PALETTE
VINYLE	Blanco Madère ⁽¹⁾ Rayado ⁽¹⁾	9,5	595	595	BC	6,5	B-s1, d0 (B)	8	64	512
VINYLE	Blanco Madère ⁽¹⁾ Rayado ⁽¹⁾	9,5	595	1195	BC	6,5	B-s1, d0 (B)	8	32	256

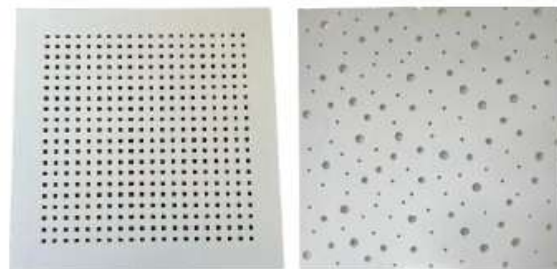

GYPFOR VINYLE PERFORÉ



Plaque de plâtre laminé avec finition vinyle perforée de 600 x 600 mm, conçue pour les systèmes de plafonds amovibles en intérieur. Elle intègre un voile acoustique en fibre de verre ignifuge au dos qui améliore considérablement l'absorption acoustique. Sa surface vinyle lavable offre une excellente esthétique, un entretien facile et une grande durabilité, idéale pour les espaces qui requièrent un confort acoustique et une bonne hygiène.

Règle applicable
EN 14190

Champ d'application

Convient aux intérieurs qui exigent confort acoustique, esthétique et facilité de nettoyage, tels que les bureaux, les salles de réunion, les hôtels, les hôpitaux, les écoles et les commerces. Sa finition vinyle perforée, associée à la couche acoustique en fibre de verre au dos, améliore l'absorption acoustique et garantit un plafond fonctionnel, durable et élégant.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la de toute exposition à des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Ne pas empiler les palettes en hauteur afin d'éviter toute déformation ou détérioration des plaques.



Bord carré - BC

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	RÉACTION AU FEU	INDICE DE PERFORATION (%)	COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE (α _w)	PLAQUES PAR BOÎTE	CAISSES PAR PALETTE	PLAQUES PAR PALETTE
VINYLE PERFORÉ A 8-15-20	12,5	595	595 ⁽¹⁾ 1195 ⁽¹⁾	BC	10,50	B-s1, d0 (B)	11,3	0,35	6	64 32	384 192
VINYLE PERFORÉ C10-8	12,5	595	595 ⁽¹⁾ 1195 ⁽¹⁾	BC	10,50	B-s1, d0 (B)	16	0,55	6	64 32	384 192

(1) Production sur commande. Quantités minimales applicables et délais de livraison prolongés.



GYPFOR VAPEUR 13



Plaque de plâtre laminé VAPOR, spécialement conçue pour les systèmes de plafonds intérieurs dans des environnements très humides ou exposés à la vapeur d'eau. Elle intègre une barrière pare-vapeur au dos qui empêche l'absorption d'humidité et protège la plaque contre les déformations. Idéale pour garantir la stabilité dimensionnelle et la durabilité dans des conditions exigeantes.

Règle applicable


EN 520

Champ d'application

Convient aux intérieurs très humides ou exposés à la vapeur, tels que les cuisines industrielles, les buanderies, les vestiaires, les salles de bains, les spas, les piscines couvertes et les locaux techniques. Sa barrière anti-vapeur intégrée au dos protège le panneau contre l'humidité ambiante, garantissant des plafonds durables, stables et résistants à la condensation.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 7 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
VAPOR	12,5	1200	2000 2400 2500 2600 2800 3000	BA	8,00	42	A2-s1, d0	≥ 550	≥ 210



GYP FOR VAPEUR 15



Plaque de plâtre laminé VAPOR, spécialement conçue pour les systèmes de plafonds intérieurs dans des environnements très humides ou exposés à la vapeur d'eau. Elle intègre une barrière pare-vapeur au dos qui empêche l'absorption d'humidité et protège la plaque contre les déformations. Idéale pour garantir la stabilité dimensionnelle et la durabilité dans des conditions exigeantes.

Règle applicable

EN 520

Champ d'application

Convient aux intérieurs très humides ou exposés à la vapeur, tels que les cuisines industrielles, les buanderies, les vestiaires, les salles de bains, les spas, les piscines couvertes et les locaux techniques. Sa barrière anti-vapeur intégrée au dos protège le panneau contre l'humidité ambiante, garantissant des plafonds durables, stables et résistants à la condensation.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la de toute exposition à des conditions défavorables en la stockant dans un endroit sec et couvert. Empilez au maximum 6 palettes en hauteur.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU	RÉSISTANCE À LA FLEXION LONGITUDINALE (N)	RÉSISTANCE À LA FLEXION TRANSVERSALE (N)
VAPOR	15	1200	2000 2400 2500 2600 2800 3000	BA	10,00	35	A2-s1, d0	≥ 650	≥ 250



GYPFOR STD + EPS 13



Plaque de plâtre laminé standard avec EPS collé au dos (STD + EPS), conçue pour les systèmes de revêtement intérieur nécessitant une isolation thermique supplémentaire. L'EPS collé améliore l'efficacité énergétique, tandis que la plaque standard garantit la durabilité et la stabilité dimensionnelle dans des conditions intérieures normales.

Règle applicable

EN 13950

Champ d'application

Convient aux intérieurs où l'on cherche à améliorer l'efficacité thermique, tels que les logements, les bureaux, les hôtels, les écoles et les hôpitaux. La combinaison d'un panneau standard avec du polystyrène expansé collé au dos offre une isolation thermique supplémentaire et des revêtements légers, durables et confortables, idéaux pour les plafonds et les murs intérieurs.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la de l'humidité directe et du soleil pendant le stockage et le transport. Stockez-la dans un endroit sec et couvert.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	ÉPAISSEUR EPS (mm)	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU
STD BA 13 + EPS 20	12,5	1200	2500	BA	20 ⁽¹⁾	8,00	26	A2-s1, d0
STD BA 13 + EPS 30	12,5	1200	2500	BA	30 ⁽¹⁾	8,00	20	A2-s1, d0
STD BA 13 + EPS 40	12,5	1200	2500	BA	40 ⁽¹⁾	8,00	16	A2-s1, d0

(1) Production sur commande. Quantités minimales applicables et délais de livraison prolongés.



GYPFOR AQUA + EPS 13



Plaque de plâtre laminé hydrofuge avec EPS collé au dos (AQUA EPS), conçue pour les systèmes de revêtement intérieur qui nécessitent une résistance à l'humidité et une isolation thermique supplémentaire. L'EPS collé améliore l'efficacité énergétique, tandis que la plaque hydrofuge garantit la durabilité et la stabilité dimensionnelle dans les environnements humides.

Règle applicable


EN 13950

Champ d'application

Convient aux intérieurs très humides, tels que les salles de bains, les cuisines, les buanderies et les locaux techniques, ainsi qu'aux espaces où l'on cherche à améliorer l'efficacité thermique. La combinaison d'une plaque de plâtre hydrofuge et d'un EPS collé au dos offre une protection contre l'humidité superficielle et une isolation thermique supplémentaire, garantissant des revêtements légers, durables et confortables.

Stockage et précautions

Pour préserver l'intégrité et les performances de la plaque, protégez-la de l'humidité directe et du soleil pendant le stockage et le transport. Stockez-la dans un endroit sec et couvert.



Bord Affûté - BA

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	TYPE DE BORD	ÉPAISSEUR EPS (mm)	POIDS (kg/m ²)	PLAQUES PAR PALETTE	RÉACTION AU FEU
AQUA BA 13 + EPS 20	12,5	1200	2500	BA	20 ⁽¹⁾	8,50	26	A2-s1, d0
AQUA BA 13 + EPS 30	12,5	1200	2500	BA	30 ⁽¹⁾	8,50	20	A2-s1, d0
AQUA BA 13 + EPS 40	12,5	1200	2500	BA	40 ⁽¹⁾	8,50	16	A2-s1, d0

(1) Production sur commande. Quantités minimales applicables et délais de livraison prolongés.



GYPFOR PÂTE ADHÉSIVE COLLE À CIMENT



Pâte d'accrochage CC, formulée pour offrir une finition lisse et uniforme sur les systèmes de plaques de plâtre avec ou sans isolant. Sa consistance optimisée facilite l'application et le ponçage, garantissant des surfaces résistantes, de haute qualité et prêtes à peindre.

Règle applicable

EN 13963

Champ d'application

Idéal pour les intérieurs dans les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels où l'on recherche une finition lisse et professionnelle. Le mastic CC permet d'obtenir des surfaces uniformes et prêtes à peindre sur les plafonds, les cloisons et les revêtements, offrant une durabilité et une esthétique supérieures.

Stockage et précautions

Conserver dans un endroit sec et frais. Mélanger selon les instructions du fabricant et utiliser dans le délai d'utilisation recommandé. Éviter toute exposition directe à l'humidité avant séchage complet.

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	TEMPS DE PRISE (H)	ADHÉRENCE AU BÉTON (MPA)	ADHÉRENCE AU POLYSTYRÈNE	RÉACTION AU FEU	POIDS RETIRÉ (kg)	SACAS / LOT (un)
PÂTE CC	2	> 1	Rupture du polystyrène	A1	20	50



GYPFOR

PÂTE ADHÉSIVE

2H



Pâte de fixation à séchage rapide, formulée pour obtenir une finition lisse et uniforme sur les systèmes de plaques de plâtre. Son temps de séchage réduit permet d'appliquer la couche suivante ou de poncer en seulement 2 heures, ce qui optimise les délais d'installation et garantit une finition résistante et de haute qualité.

Règle applicable

EN 13963

Champ d'application

Idéal pour les intérieurs dans les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels où une finition rapide et de haute qualité est requise. Le mastic SEMIN 2 heures permet d'accélérer les travaux de plâtrage des plafonds, cloisons et revêtements, offrant des surfaces lisses, durables et prêtes à peindre en moins de temps.

Stockage et précautions

Conserver dans un endroit sec et frais. Mélanger selon les instructions du fabricant et utiliser dans le délai d'utilisation recommandé. Éviter toute exposition directe à l'humidité avant séchage complet.


**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	TEMPS DE PRISE (H)	ADHÉRENCE DE LA BANDE (g)	FISSURATION	DENSITÉ	PERFORMANCE	POIDS RETIRÉ (kg)	SACAS / LOT (un)
PÂTE 2H	Forge à séchage	> 1000	Dans les fissures jusqu'à une épaisseur de 5 mm	0,8	~ 350 g/m2 de plaques	20	50



GYPFOR PÂTE ADHÉSIVE 24H

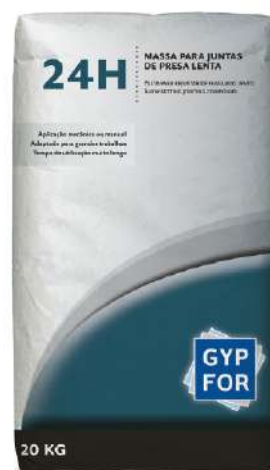

Pâte à prise rapide 24 heures, formulée pour offrir une finition lisse et uniforme sur les systèmes de plaques de plâtre. Son temps de séchage standard permet une manipulation aisée pendant l'application et le ponçage, garantissant des surfaces résistantes, de haute qualité et prêtes à peindre.

Règle applicable

EN 13963

Champ d'application

Idéal pour les intérieurs dans les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels où une finition professionnelle et durable est requise. Le mastic 24 heures offre des surfaces lisses et uniformes sur les plafonds, les cloisons et les revêtements, prêtes à peindre et d'une excellente durabilité.

Stockage et précautions

Conserver dans un endroit sec et frais. Mélanger selon les instructions du fabricant et utiliser dans le délai d'utilisation recommandé. Éviter toute exposition directe à l'humidité avant séchage complet.

**PRIX
SUR
DEMANDE**

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE	TEMPS DE PRISE (H)	ADHÉRENCE DE LA BANDE (g)	FISSURATION	DENSITÉ	PERFORMANCE	POIDS RETIRÉ (kg)	SACAS / LOT (un)
PÂTE 24H	Forge à séchage	> 1000	Dans les fissures jusqu'à une épaisseur de 5 mm	0,8	~ 350 g/m2 de plaques	20	50

Révision: 00

Date: 20/11/2025



CONTACTS

GYPFOR - Gessos Laminados S.A.

Zona Industrial Logística de Sines, Zona 10,
Lote E8, 7520-309 Sines - Portugal
(+351) 269 098 278 | (+351) 269 098 397

 www.gypfor.com

 info@gypfor.com

 [@gypfor_gessoslaminados](https://www.instagram.com/gypfor_gessoslaminados)

